

# Quick-Lift Arm

## QLA 300i

**Intelligente Hebehilfe mit höchsten Ansprüchen an Ergonomie, Arbeitsumfeld, Sicherheit und Effizienz.**

Die einzigartige mechanische, elektrische und pneumatische Drehdurchführung, die in das System integriert ist, ermöglicht eine leichte Bedienung und minimiert die Instandhaltung.

Die Handhabung ist dank außergewöhnlicher Bedienung, unabhängig vom Gewicht, sehr leicht.

Ein hohes Maß an Sicherheit wird durch unser intelligentes Steuerungssystem erreicht.

Unabhängig vom Gewicht der Last, steht der Autobalance-Modus jederzeit zur Verfügung.

Maximale Kosteneffizienz durch niedrigen Stromverbrauch, hohe Zuverlässigkeit und lange Haltbarkeit.




**BINAR**

*Improving your productivity*

# Quick-Lift Arm

# QLA 300i

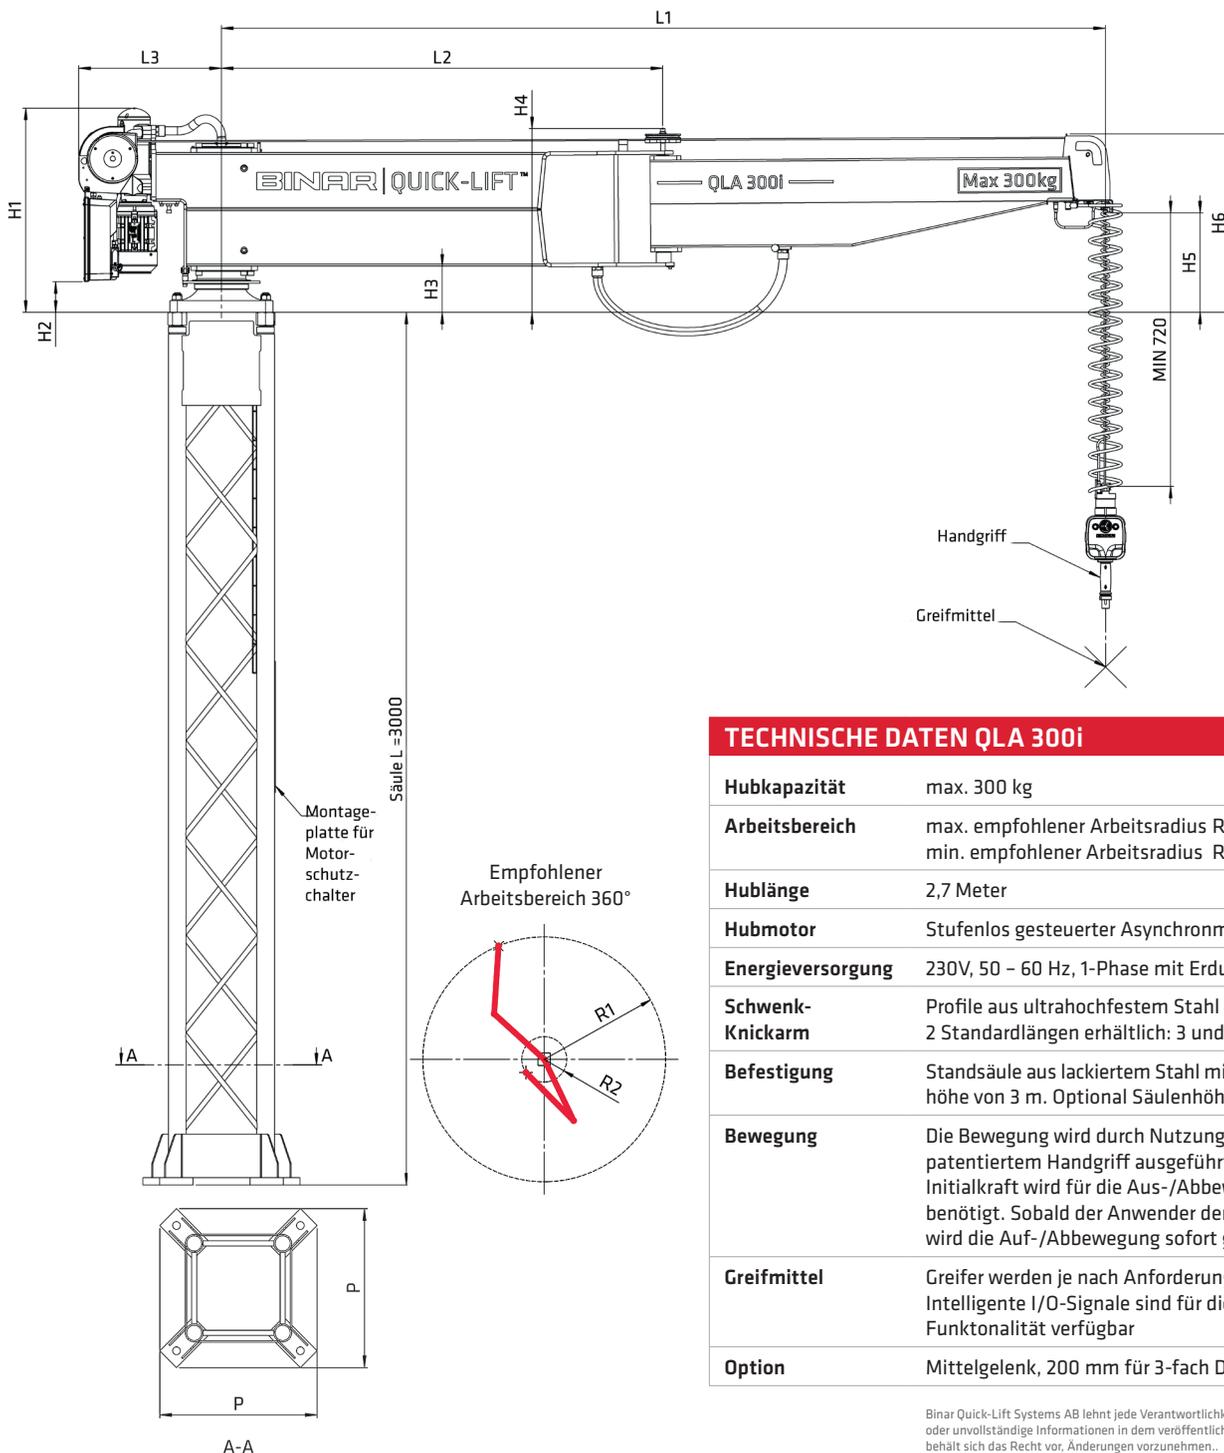

## TECHNISCHE DATEN QLA 300i

<b>Hubkapazität</b>	max. 300 kg
<b>Arbeitsbereich</b>	max. empfohlener Arbeitsradius R1 = L1 - 300 mm min. empfohlener Arbeitsradius R2 = siehe Tabelle
<b>Hublänge</b>	2,7 Meter
<b>Hubmotor</b>	Stufenlos gesteuerter Asynchronmotor
<b>Energieversorgung</b>	230V, 50 - 60 Hz, 1-Phase mit Erdung, 10A
<b>Schwenk-Knickarm</b>	Profile aus ultrahochfestem Stahl (UHSS) in 2 Standardlängen erhältlich: 3 und 4 m
<b>Befestigung</b>	Standsäule aus lackiertem Stahl mit einer Standardhöhe von 3 m. Optional Säulenhöhen bis 5 m
<b>Bewegung</b>	Die Bewegung wird durch Nutzung von BINARs patentiertem Handgriff ausgeführt. Nur geringe Initialkraft wird für die Aus-/Abbewegung benötigt. Sobald der Anwender den Griff loslässt, wird die Auf-/Abbewegung sofort gestoppt
<b>Greifmittel</b>	Greifer werden je nach Anforderung entwickelt. Intelligente I/O-Signale sind für die optimale Funktionalität verfügbar
<b>Option</b>	Mittelgelenk, 200 mm für 3-fach Drehgelenk

Binar Quick-Lift Systems AB lehnt jede Verantwortlichkeit für irgendwelche Fehler oder unvollständige Informationen in dem veröffentlichtem Material ab und behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen..

Produkt	Teile Nr.	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	H6	P	R1	R2
QLA 300i 3m	101108	3000	1500	484	702	105	159	618	341	612	534	2700	1300
QLA 300i 4m	101109	4000	2000	484	702	105	159	618	344	615	534	3700	1500

Säule und Bedieneinheit müssen separat bestellt werden.

### BINAR Handling GmbH

In den Wieden 3 • 34355 Staufenberg  
Fon 05543 30379-0  
handling.nord@binar-group.de  
www.binarquicklift.com

### BINAR Handling Süd GmbH

Im Neugreut 8 • 74199 Untergruppenbach  
Fon 07131 64575-0  
handling.sued@binar-group.de  
www.binarquicklift.com

**BINAR**  
Improving your productivity